LG 赤外線投光器付き
デイ&ナイトドームカメラ

赤外線投光器付きデイ&ナイトドームカメラ
LVR700N-DA

540TV Lines　LED　DAY&NIGHT　防水 IP66　耐衝撃

- 540TVラインの鮮明な画像
- 2.8~12mm のバリーフォーカルレンズ搭載
- 耐衝撃（バンダルプルーフ）ドームカバー
- 28個のLEDを搭載し,暗闇設置に対応
- 4エリア　プライバシーマスクング

■デイ&ナイト機能

LVR700シリーズは昼夜共に高性能な画像を映し出します。
昼間はカラーで撮影し、照度が落ちるとカメラに搭載された28個のLEDが自動的に照射し、夜間でも鮮明に撮影できます。

（昼間の映像）　（夜間の映像）

■耐衝撃ドームカバー

堅牢なバンダルプルーフ構造の採用で、破壊行為にも耐えうる高い耐衝撃性を実現しています。

■プライバシーマスキング、4エリア設定可能

カメラが表示する映像の中で、見せたくない場所をあらかじめ設定可能。その範囲に四角のマスキングを表示。最大4ヶ所まで設定できます。

※写真はイメージです。

赤外線投光器付き
デイ&ナイトドームカメラ

■寸法図(単位:mm)

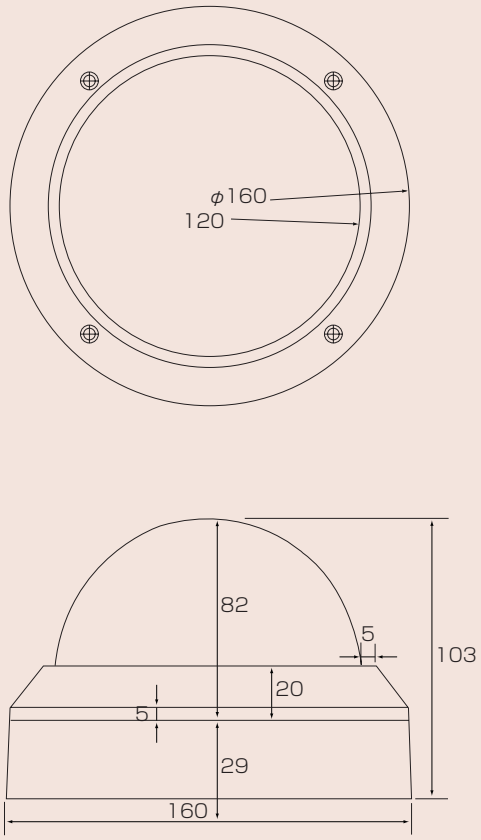

Specifications

Model		LVR700N-DA
TV方式		NTSC方式に準拠
撮像素子		1/3型インターラインカラーCCD(SuperHAD)
総画素数/有効画素数		41万画素/38万画素
レンズ		2.8~12mmバリフォーカルレンズ(F1.2)
水平解像度		カラー:540TVL,モノクロ:570TVL
走査周波数		15.834KHz(H),59.94Hz(V)
S/N比		48dB以上(AGCオフ)
同期方式		内部同期
映像出力		1.0Vp-p(75Ω)コンポジット
最低被写体照度		モノクロ:0 lx(IR LED ON時)
IR LED/IR LED照射距離		28個/最大25m
機能	デイナイト	自動 / B/W / 色
	逆光補正	OFF/ON
	ゲインコントロール	OFF/ON
	シャッタースピード	1/60sec.~1/100,000
	ホワイトバランス	自動追尾型/自動調整型/固定選択型/詳細設定
	プライバシーマスキング	4エリア
電源/消費電力		DC12V/4.2W
動作周囲温度/湿度		-10~+50℃,0%RH~80%RH
外形寸法/質量		φ160×103mm,770g

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。

安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「使用上のご注意」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

お問合わせ

発売元

株式会社ジーネット
<セキュリティシステム部>
〒540-0024 大阪市中央区南新町一丁目2番10号
TEL.06-6946-1916 FAX.06-6946-1936
http://security.g-net.co.jp/

製造元

LG Electronics Inc.

GC20100070①E